


Visos medžiagos parketinių
grindų įrengimui,
remontui ir priežiūrai.
Patirtis ir specializacija
nuo 1919 metų.

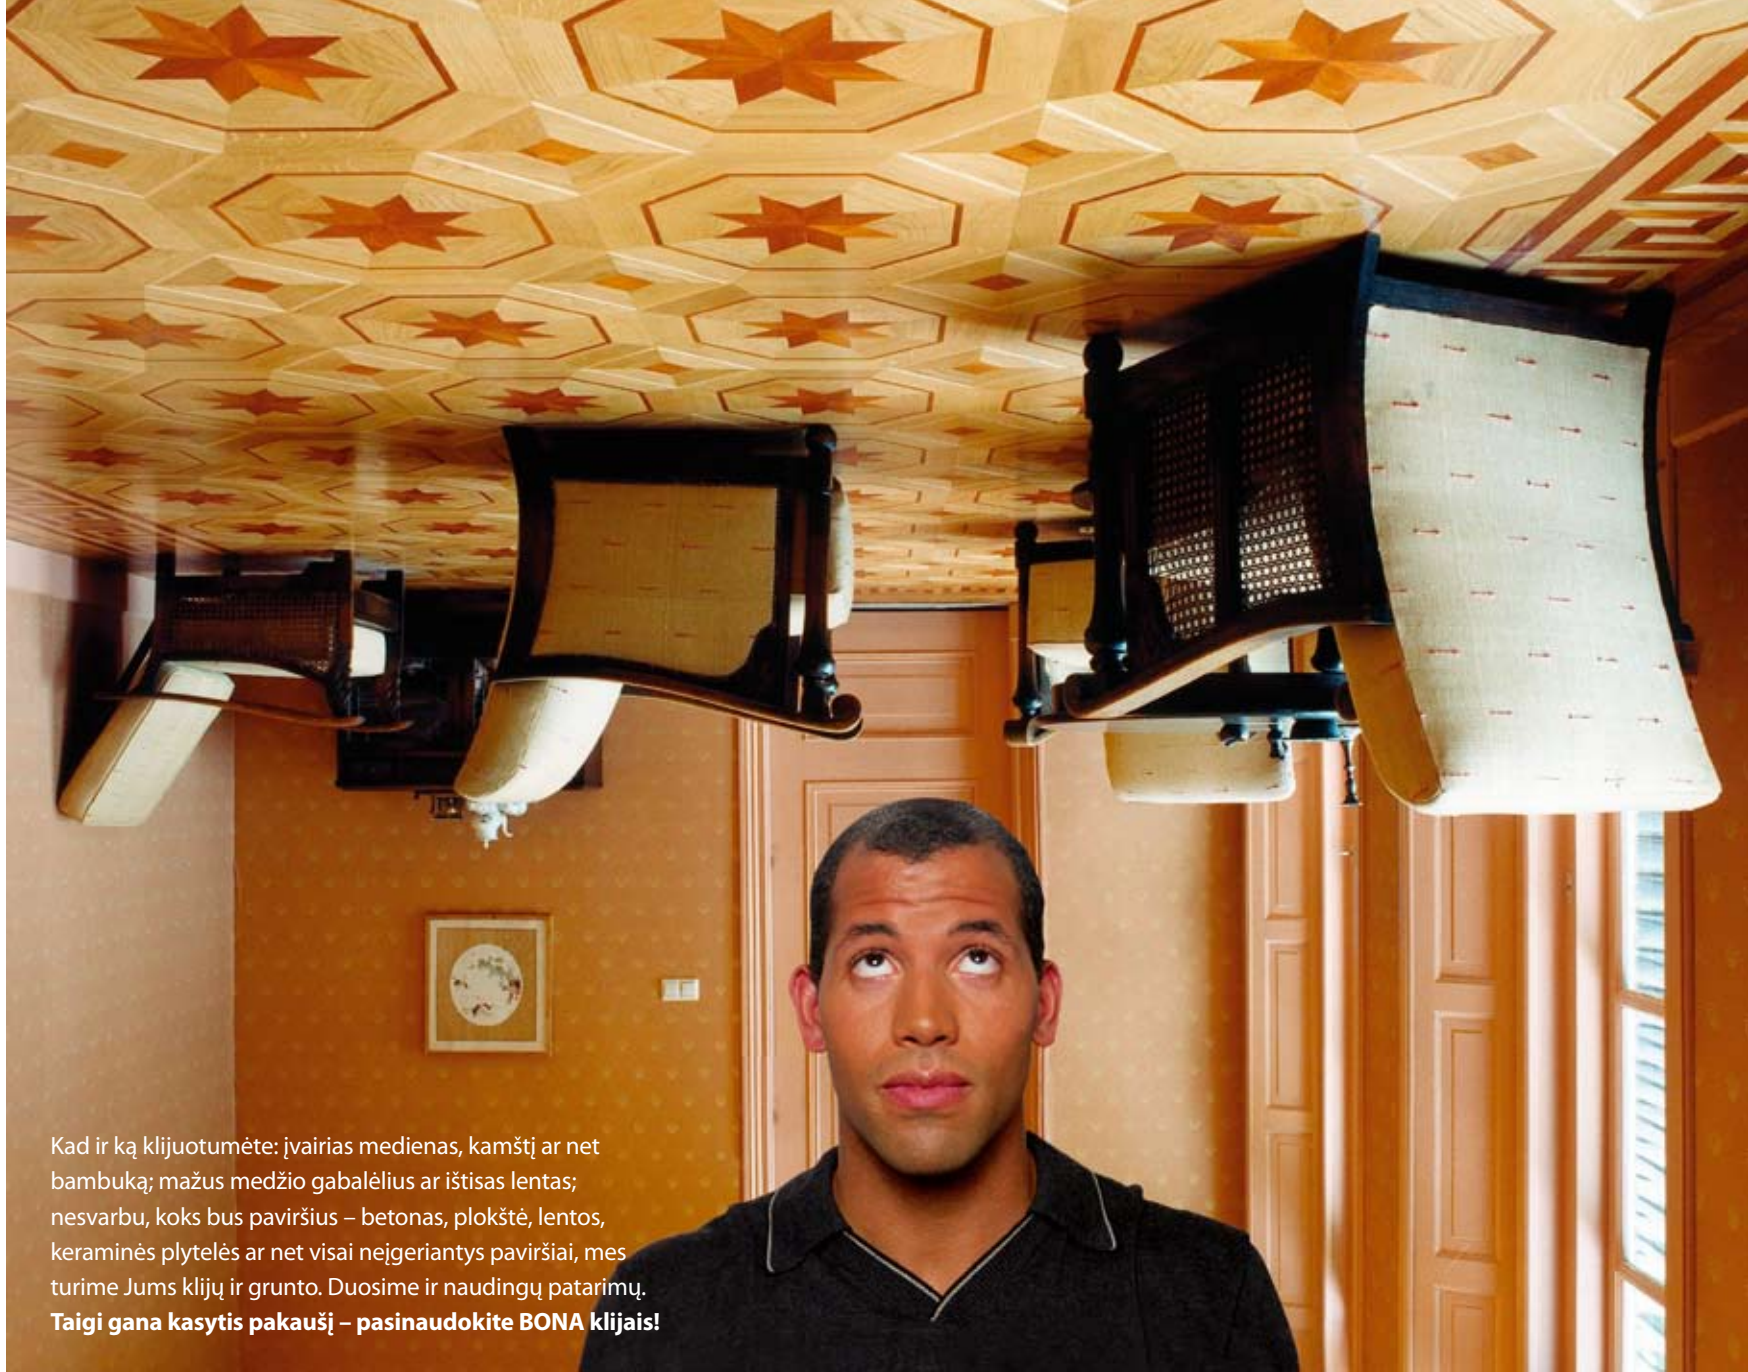

Kad ir ką klijuotumėte: įvairias medienas, kamštį ar net bambuką; mažus medžio gabalėlius ar ištisas lentas; nesvarbu, koks bus paviršius – betonas, plokštė, lentos, keraminės plytelės ar net visai neįgeriantys paviršiai, mes turime Jums klijų ir grunto. Duosime ir naudingų patarimų.
Taigi gana kasytis pakaušį – pasinaudokite BONA klijais!

Bona 

Medinių grindų klijavimo sistemos



D720 – dispersiniai klijai su sumažintu vandens kiekiu (23 %), be tirpiklių. Naudojami nelakuotų lentelių, kurių plotis neviršija 7 cm, klijavimui prie pagrindo, taip pat ir šildomo. Tara: 6, 15 ir 22 kg.

H790 – dviejų komponentų dispersiniai klijai su sumažintu vandens kiekiu (11 %), be tirpiklių. Dažniausiai naudojami įvairaus pločio gamykliškai nelakuotoms masyvo ir daugiasluoksniams grindims klijuoti. Galima klijuoti ant neįgeriančių paviršių (pvz., keramikos) bei ant pagrindų su grindiniu šildymu. Daugeliu atvejų gali pakeisti vandens neturinčius tirpiklinius kljus, bet tuo pačiu turi ir visas gerąsias dispersinių klijų savybes. Sumaišius sunaudoti per 45 min. Tara: 5 kg.

S760 – prailginto stingimo atviroje taroje tirpikliniai klijai. Be vandens. Naudojami bet kurio pločio parketo, daugiasluoksnių parketlenčių ir masyvo lentų (išskyrus kai kurias egzotines medienos rūšis) klijavimui. Tinka esant šildomam pagrindui. Tara: 8, 15 ir 25 kg.


R770 – dviejų komponentų poliuretaniniai reaktyviniai klijai. Be vandens ir organinių tirpiklių. Nesukelia medienos išbrinkimo, nesusitraukia. Naudojami praktiškai visų tipų medinių grindų (taip pat iš egzotinių medienų) bei laminato dangų klijavimui prie pagrindo. Prikimba beveik prie visų paviršių, tinka ant šildomų pagrindų, mažai įgeriančių arba neįgeriančių paviršių. Pasižymi ypatingai stipria priklijavimo jėga ir elastingumu. Sumaišius sunaudoti per 45 min. Tara: 7 kg.

R850 – reaktyviniai 1 komponento silano pagrindo klijai, neturintys sudėtyje tirpiklių ir vandens. Kietėja vykstant reakcijai su aplinkoje esančia drėgme. Nesukelia medienos brinkimo. Naudojami praktiškai visų tipų medinių grindų (taip pat iš egzotinių medienų) klijavimui prie pagrindo. Pasižymi didele prisiklijavimo jėga ir yra elastingi, todėl sumažina pagrindo, ant kurio klijuojamos medinės grindys, apkrovimus. Puikiai nusivalomi nuo rankų ir lakuotų paviršių. Tinka esant šildomam pagrindui. Daugeliu atvejų gali būti naudojami be grunto. Tara: 7 ir 15 kg.

R785 – reaktyviniai poliuretano pagrindo klijai tūbelėse, skirti medinių grindų įrengimo darbų užbaigimui. Nesukelia medienos brinkimo. Tinka atskirų nepritvirtintų parketo lentelių priklijavimui, grindjuosčių, laiptų apsaugų tvirtinimui. Klijuoja medieną, akmenis, keramiką, cementines ir gipso detales, kai kuriuos plastikus. Pasižymi didele priklijavimo jėga. Tara: 310 ml.

D700 – dispersiniai klijai, neturintys sudėtyje tirpiklių, skirti daugiasluoksnių parketlenčių, laminato ar kitų grindų įlaidų ir grovelių suklijavimui, įrenginėjant grindis slankiuoju („plaukiojančiu“) būdu. Tara: 0,5 ir 1 kg.

Ant koks paviršiaus koks gruntas tinka, kurie kljiai ant kurio grunto naudojami, kada kljiaus galima naudoti be grunto? Atsakymus į šiuos klausimus rasite mūsų pateikiamoje schemoje.

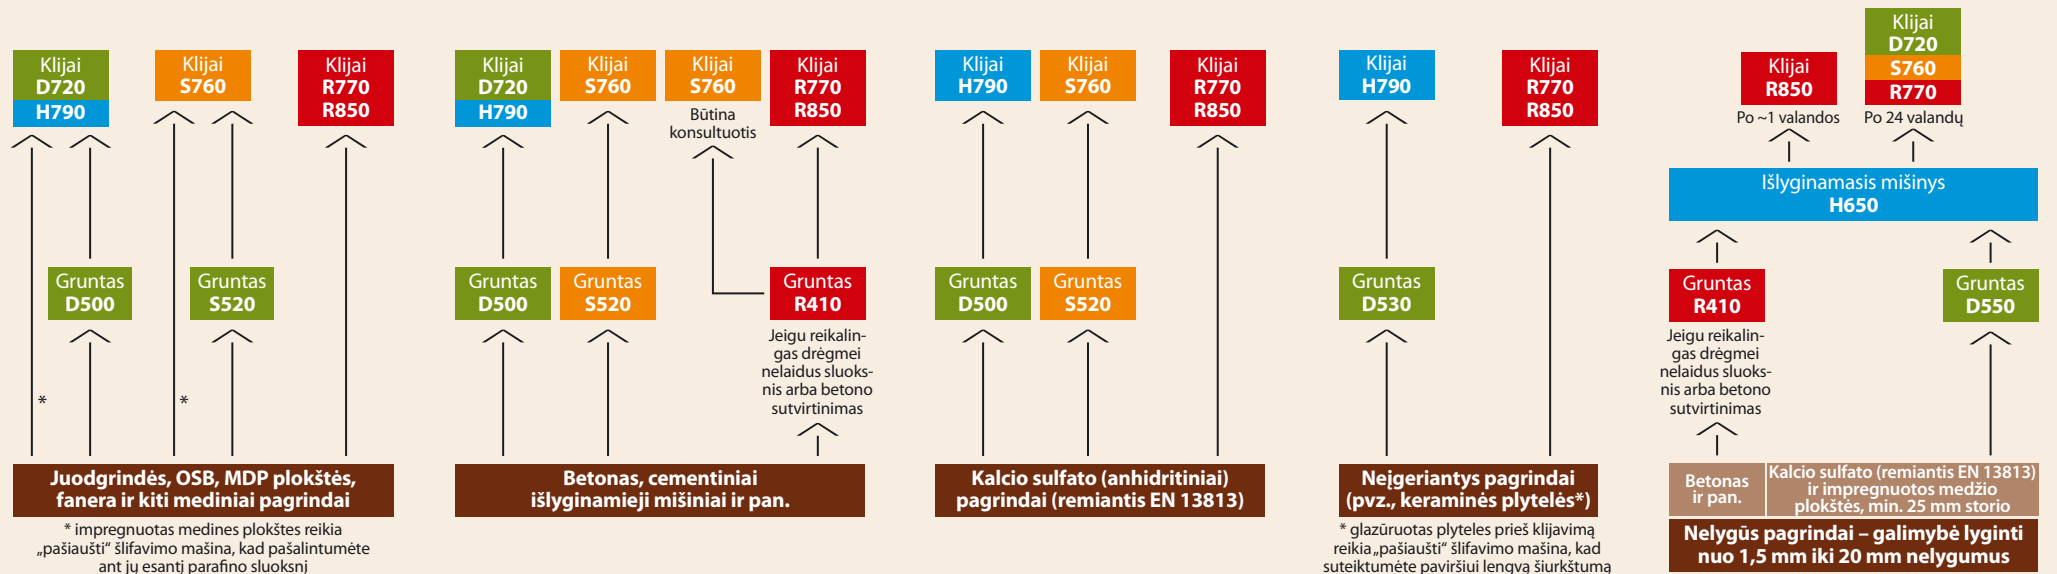



D500 – giluminis dispersinis gruntas, naudojamas betono, kalčio sulfato, MDP ir OSB plokščių, kitų medinių pagrindų gruntavimui prieš klijavimą dispersiniais klijais. Tinka šildomoms grindims. Skiesti vandeniu santykiu 1:1. Tara 1 ir 5 l.



S520 – tirpiklinis gruntas, skirtas paruošti pagrindą prieš klijavimą tirpikliniais klijais. Naudojamas betono, MDP ir OSB plokščių, kitų medinių, kalčio sulfato paviršių gruntavimui. Tinka ant šildomų pagrindų. Tara: 5 l.



R410 – dviejų komponentų epoksidinės dervos gruntas, sudarantis drėgmei nepralaidų sluoksnį. Galima naudoti ant nevisai išdžiūvusio (bet ne drėgnesnio kaip 5% CM) betono. Taip pat gali būti naudojamas betono sutvirtinimui. Tinka daugeliui paviršių, šildomoms grindims. Sumaišius sunaudoti per 20 min. Tara: 5 kg.



D550 – dispersinis gruntas, be tirpiklių. Skirtas pagrindo gruntavimui prieš naudojant greito sustingimo išlyginamąjį mišinį *Bona H650*. Naudojamas ant kalčio sulfato, atsparių drėgmei medžio plokščių ir betoninių pagrindų. Tinka šildomoms grindims. Tara 5 l.



H650 – ypatingai greitai džūnantis savaime išsilyginantis mišinys, skirtas išlyginti pagrindo nelygumus nuo 1,5 mm iki 20 mm. Naudojant R850 klijus ant viršaus galima klijuoti po ~1 val. Gali būti naudojamas ant kalčio sulfato (taip pat esant šildomoms grindims), atsparių drėgmei medžio plokščių, cemento grindų. Sumaišius sunaudoti per 15 min. Tara: 25 kg.

Medinių grindų tipas	Rūšis	Bona D720	Bona H790	Bona S760	Bona R770	Bona R785	Bona R850
Nelakuotos masyvo grindys	Ažuolo ir kitos stabilios medienos vienetinis masyvo parketas, kai lentelių plotis neviršija 7 cm	●	●	●	●	●	●
	Buko ar kitos jautrios medienos vienetinis masyvo parketas		●	●	●	●	●
	Parketo skydai			●	●	●	●
	Mozaikinis parketas	●	●	●	●	●	●
	Lamparketo elementai ~10 mm storio ir nedidesni kaip 5x25 cm	●	●	●	●	●	●
	Lamparketo elementai ~10 mm storio ir didesni kaip 5x25 cm			●	●	●	●
Daugiasluoksnės nelakuotos grindys	Stabilios ir jautrios medienos masyvo lentos			●	●	●	●
	Statmenos medienos blokai iki 4 cm storio		●	●	●	●	●
	Nedidelių išmatavimų dviejų ar trijų sluoksnių parketo lentelės	●	●	●	●	●	●
	Dviejų ar trijų sluoksnių parketlentės	●	●	●	●	●	●
Gamyklinio lakavimo masyvo grindys	Ažuolo ar kitos stabilios medienos nedidelių matmenų elementai			●	●	●	●
	Buko ar kitos jautrios medienos nedidelių matmenų elementai				●	●	●
	Ažuolo ar kitos stabilios medienos lentos			●	●	●	●
	Nestabilios medienos ir bambuko lentos				●	●	●
Gamyklinio lakavimo daugiasluoksnės grindys	Nedidelių matmenų dviejų ar trijų sluoksnių parketo lentelės			●	●	●	●
	Dviejų sluoksnių parketlentės			●	●	●	●
	Trijų sluoksnių parketlentės plonesnės kaip 13 mm storio			●	●	●	●
	Trijų sluoksnių parketlentės storesnės kaip 13 mm storio		●	●	●	●	●
Medžio plokštės	Medžio plokštės – OSB, MDP plokštės, fanera ir pan.	●	●	●	●	●	●

Bona medinių grindų klijavimo ir pagrindo lyginimo sistemas galite įsigyti šiose specializuotose parduotuvėse:

VILNIUJE:

VILNIAUS PARKETAS,
Konstitucijos pr. 20,
tel. (8~5) 275 3108

VILNIAUS PARKETAS,
Ulonų g. 3,
tel. (8~5) 205 8604

UAB „VILKONDA“,
Eišiškių pl. 127,
tel. (8~5) 232 9356

HIMĖJA,
Verkių g. 29, 3 korp.,
tel. (8~5) 274 1543

PARKETO NAMAI,
Laisvės pr. 88,
tel. (8~5) 230 4899

ERMITAŽAS,
Ozo g. 25,
tel. (8~5) 240 2178

Prekybos centras STATAU,
Kalvarijų g. 151,
tel. (8~5) 230 5073

PAKRUOJO PARKETAS,
S. Konarskio g. 4A,
tel. (8~5) 239 5658

**OLLO GRINDYS
(DOMUS GALERIJA)**
Lukšio g. 32,
tel. (8~5) 274 1175

KAUNE:

MONTECRISTO,
Savanorių pr. 138,
tel. (8~37) 33 21 74

DAUKSTA,
Pramonės pr. 15,
tel. (8~37) 40 90 90

SCANDEX,
Pramonės pr. 46A,
tel. (8~37) 33 81 11

OLLO GRINDYS,
Savanorių pr. 290,
tel. (8~37) 49 00 90

KLAIPĖDOJE:

Prekybos centras GULBĖ,
Danės g. 45,
tel. (8~46) 41 21 21

PARKETO NAMAI,
Minijos g. 90,
tel. (8~46) 31 42 51

ERMITAŽAS,
Palangos pl. 16, Sudmantų
km., Klaipėdos raj.,
tel. (8~46) 24 06 06

OLLO GRINDYS,
Šilutės pl. 105A,
tel. (8~46) 31 00 30

OLLO GRINDYS,
Baltijos pl. 6A,
tel. (8~615) 84532

ŠIAULIUOSE:

**JUPOJOS STATYBINĖS
MEDŽIAGOS,**
Sodo g. 26,
tel. (8~41) 54 53 77

BEATA,
Meškuičiai, Šiaulių raj.,
tel. (8~41) 37 08 34

PANEVĖŽYJE:

MEGINĖ,
Basanavičiaus g. 56,
tel. (8~45) 43 21 88

BAUHOF,
Klaipėdos g. 147A,
tel. (8~45) 40 17 39

OLLO GRINDYS,
Babilonas-2,
Klaipėdos 143A,
tel. (8~45) 57 00 56

ALYTUJE:

LANKAVA,
Kepyklos g. 17,
tel. (8~315) 55 975

OLLO GRINDYS,
Naujoji g. 50,
tel. (8~315) 70 172

MARIJAMPOLĖJE:

Prekybos centras NAMAI,
Geležinkelio g. 3,
tel. (8~343) 97 879

BONA klijai gaminami daugiau kaip penkiasdešimt metų. Lietuvoje jie pradėti naudoti 1999 metais. Iki to laiko Lietuvoje parketas dažniausiai buvo klijuojamas universaliais PVA klijais, kai kurie meistrai juos maišydavo su cementu. Šie klijai turi didelį vandens kiekį. Vandeniui patekus į parketą, lentutės plečiasi, praėjus ilgesniam laikui drėgmė iš lentučių išgaruoja, lentutės susitraukia ir tarp jų atsiranda plyšeliai. Visame pasaulyje parketo gamintojai rekomenduoja klijuoti parketą klijais, kuriuose arba nėra vandens, arba jo kiekis nedidelis: lentutėms iki 7 cm pločio – iki 25 %; platesnėms lentutėms – iki 12 % vandens. Kai kurioms egzotinėms medienos rūšims, gamykloje lakuotam parketui net ir toks kiekis vandens gali būti per didelis. Todėl parketo gamintojai primygtinai rekomenduoja klijuoti parketą specialiai tam skirtais klijais.

Mūsų gaminamų klijų grupėje yra trisdešimt skirtingų produktų. Ir jie visi skirti medinėms grindims. Norime Jums pristatyti populiariausius iš jų, jau įvertintus ir pamėgtus daugelio Lietuvos parketo klojėjų. Galite rinktis dispersinius klijus (jų pavadinimas prasidės raide D), reaguojančius (R), tirpiklių pagrindu (S) arba unikalius vandenį surišančius H790.

Naudojant klijus, dulksės ir nešvarumai gali būti rimta problema. Jie neleidžia klijams prisiskverbti prie pagrindo ir gerai sulipti su pagrindo paviršiumi. Todėl Jums pasiūlysim ir įvairių gruntų klijams. Paviršių gerai išvalykite dulkių siurbliu, o po to gruntuokite – dulksės, likusios po siurbimo, bus suklijuotos gruntu. Be to, gruntas geriau negu klijai įsigers į pagrindą ir tuo pačiu padidins suklijavimo stiprumą. Per daug sugeriantis ar korėtas paviršius gruntuojamas siekiant sureguliuoti sugėrimą ir sumažinti klijų kiekį. Įprasti gruntai nesulaiko drėgmės, todėl Jums pasiūlysim ir drėgmei nelaidų sluoksnį sudarantį gruntą R410, kuris taip pat gali dalinai sutvirtinti betoną.

Nepamirškite, kad gruntas neišspręs prasto grindų pagrindo problemos. Gruntas gali tik pagerinti gerą pagrindą, bet nepavers blogo pagrindo geru!

Jei reikia konsultacijų, kreipkitės į mus arba aplankykite mūsų interneto svetainę WWW.PARQUET.LT

Bona atstovas Lietuvoje:

VILNIAUS PARKETAS®
UAB „VILKONDA“

Eišiškių pl. 127, Vilnius, tel. (8~5) 232 9356
WWW.PARQUET.LT

PARDUOTUVĖS-SALONAI:

Konstitucijos pr. 20, Vilnius, tel. (8~5) 275 3108
Ulonų g. 3, Vilnius, tel. (8~5) 205 8604



Bona 